

HQI-R 150 W/NDL/FO

POWERSTAR HQI-R | Металлогалогенные лампы с кварцевой горелкой для закрытых светильников



Области применения

- Световодные системы
- Сертифицирована для использования только в закрытых светильниках
- Только для наружного применения в соответствующих светильниках

Преимущества продукта

- Для компактных высокоэффективных оптических систем
- Оптимальная регулировка
- Низкая термическая нагрузка на волоконный световод
- Длительный срок службы
- Простая замена ламп
- Значения интенсивности УФ-излучения значительно ниже максимально допустимых ограничений согласно IEC 61167 благодаря наличию УФ-фильтра

Характеристики продукта

- Кварцевая технология POWERSTAR
- Цветность: нейтральный белый (NDL)
- Средний срок службы: 9 000 часов



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	150,00 Вт
Мощность	150,00 Вт
Ток лампы	1,8 А
PFC конденсатор на 50 Гц	20 мкФ ¹⁾
Номинальное напряжение	95,0 В
Напряжение зажигания	3,6 / 5,0 Кв ²⁾

¹⁾ Типичный показатель при номинальном напряжении и $\cos \phi \geq 0,9$

²⁾ Минимум / Максимум

Фотометрические данные


Выходной световой поток	5200 / 1850 лм ¹⁾
Сила света	11000 кд
Индекс цветопередачи Ra	85
Цветовая температура	4200 К
Цветность	842
Защита от УФ-излучения	Да

¹⁾ При 25 мм / При 10 мм

Светотехнические параметры

Фокусная длина	75,0 mm
----------------	---------

Размеры и вес



Диаметр	95,8 mm
Длина	93,0 mm
Вес продукта	215,00 g

Техническое описание продукта

Срок службы

Срок службы B50	9000 h
-----------------	--------

Дополнительные данные

Цоколь	2 pins
Содержание ртути в лампе	23,0 mg


Возможности / мощности

Положение горения	p15
Требуется закрытый светильник	Нет

Классификация


Международная система кодирования ламп	MR-150/842-H/E/SL-STECKER-95/93/H
--	-----------------------------------

Распределение силы света

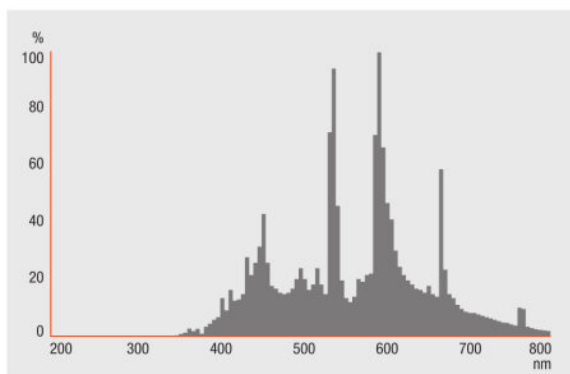


Spectral power distribution


Техническое описание продукта




Circuit diagram



Circuit diagram



Circuit diagram



Circuit diagram

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321691262	HQI-R 150 W/NDL/FO	Shipping carton box 12	595 mm x 145 mm x 405 mm	34.94 дм ³	4774.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

HQI-R 150 W/NDL/FO

POWERSTAR HQI-R | Металлогалогенные лампы с кварцевой горелкой для закрытых светильников

Название продукта	Название продукта ЭПРА	EAN-код
HQI-R 150 W/NDL/FO	PTi 150/220-240 I	4008321915535
	PTi 150/220-240 S	4008321188090