

## DULUX T PLUS 26 W/840

OSRAM DULUX T PLUS | Компактные люминесцентные лампы, с 2-штырьковым цоколем для ПРА



### Области применения

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Супермаркеты и универмаги
- Отели, рестораны
- Промышленное освещение

### Преимущества продукта

- Очень экономичная
- Хорошее качество освещения
- Исключительно высокий световой поток
- Длительный сервисный срок службы
- Улучшенные характеристики техобслуживания

### Характеристики продукта

- Средний срок службы: 10 000 ч
- Индекс цветопередачи  $R_a$ : от 80 до 89
- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с трехоборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь GX24d



## Техническое описание продукта

### Technical data


#### Электрические параметры

Номинальная мощность	26,00 Вт
Мощность	26,50 Вт

#### Фотометрические данные

Номинальный световой поток	1800 лм
Цветность света (обозначение)	LUMILUX Cool White
Световой поток при 25 °С	1800 лм
Световой поток	1800 лм
Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч	0,85
Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч	0,78
Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч	0,76
Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч	0,75

#### Размеры и вес

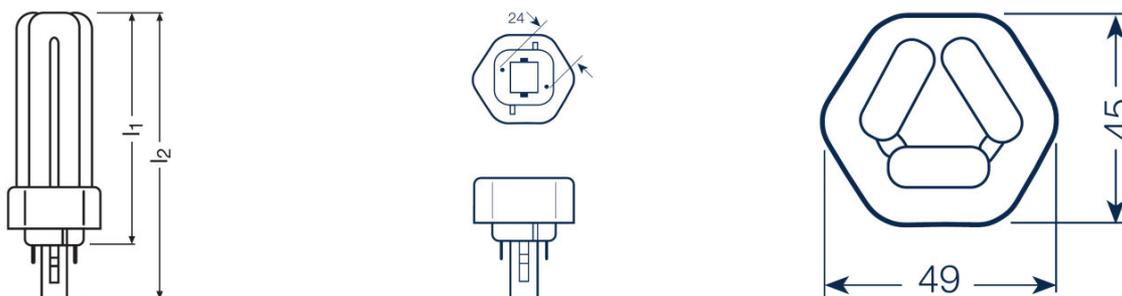

Диаметр	11,0 mm
Общая длина	137,0 mm
Длина	139,0 mm
Длина согласно IEC стандарта	130 mm
Длина с цоколем без штырьков	116,00 mm
Внешняя колба	T12X3
Максимальный диаметр	12,0 mm

#### Срок службы

Номинальный срок службы	10000 h
-------------------------	---------

## Техническое описание продукта

Срок службы лампы	10000 h
Срок службы	6500 h
Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,81
Режим работы <b>LLMF/LSF</b>	50 Hz
Срок службы	10000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> С емкостным ПРА / ПРА с малыми потерями

### Дополнительные данные

Цоколь	GX24d-3
Содержание ртути в лампе	1,7 mg

### Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	32 кВт·ч/1000 ч


### Классификация

Международная система кодирования ламп	FSM-26/840-I-G2X4d-3
--	----------------------

## Техническое описание продукта

### Распределение силы света

---

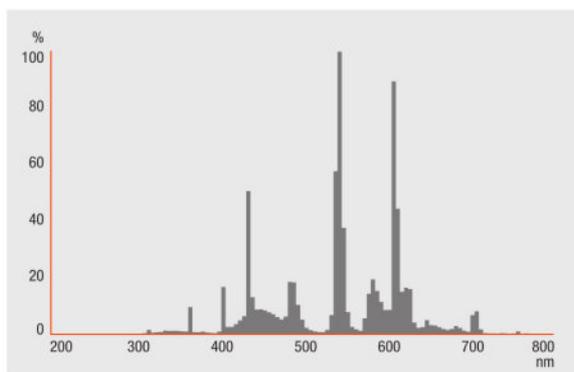

### Spectral power distribution

---

#### Оборудование/аксессуары


- Подходит для использования с обычными ПРА
- Подходит только для ПРА 0,22 А (DULUX T 18 W PLUS)

---

#### Советы по безопасности

В случае поломки лампы: [www.osram.com/brokenlamp](http://www.osram.com/brokenlamp)

## Техническое описание продукта

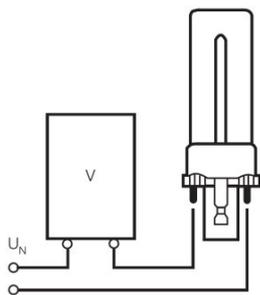

Circuit diagram

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300342047	DULUX T PLUS 26 W/840	Shipping carton box 10	240 mm x 155 mm x 125 mm	4.65 дм <sup>3</sup>	907.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.