

## DULUX T/E PLUS 32 W/830

OSRAM DULUX T/E PLUS | Компактные люминесцентные лампы, с 4-штырьковым цоколем для ЭПРА



### Области применения

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Супермаркеты и универмаги
- Отели, рестораны
- Промышленное освещение

### Преимущества продукта

- Исключительная экономичность
- Хорошее качество освещения
- Исключительно высокий световой поток
- Длительный сервисный срок службы
- Улучшенные характеристики техобслуживания
- Расширенная системная гарантия OSRAM в сочетании с ЭПРА OSRAM QUICKTRONIC

### Характеристики продукта

- Средний срок службы: 20 000 ч (с QUICKTRONIC)
- Индекс цветопередачи  $R_a$ : от 80 до 89
- Регулируемый (3 - 100 %)
- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с трехоборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь GX24q с укороченным корпусом



## Техническое описание продукта

### Technical data


#### Электрические параметры

Номинальная мощность	32,00 Вт
Номинальное напряжение	100 В
Световая отдача (ЭПРА 25 °С)	Under clarification by authority and standardization body
Мощность	32,00 Вт

#### Фотометрические данные

Номинальный световой поток	2400 лм
Цветность света (обозначение)	LUMILUX Warm White
Световой поток при 25 °С	2400 лм
Световой поток	2400 лм
Цветовая температура	3000 К
Индекс цветопередачи Ra	80...89
Стабильность свет.лампы при 2 000ч	0,90
Стабильность свет.лампы при 4 000ч	0,84
Стабильность свет.лампы при 6 000ч	0,83
Стабильность свет.лампы при 8 000ч	0,81
Стабильность свет.лампы при 12 000ч	0,79
Стабильность свет.лампы при 16 000ч	0,78
Стабильность свет.лампы при 20 000ч	0,77

#### Размеры и вес

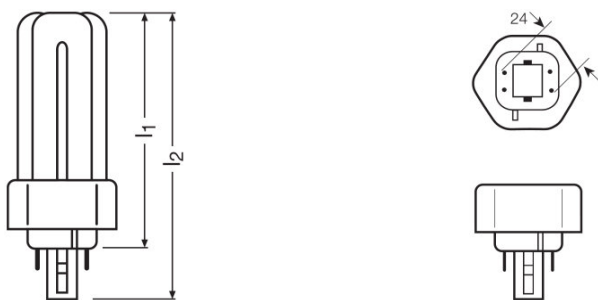

Диаметр	12,0 mm
Общая длина	146,0 mm
Длина	148,0 mm
Длина согласно IEC стандарта	145 mm

## Техническое описание продукта

Длина с цоколем без штырьков	132,00 mm
Внешняя колба	T12X3
Максимальный диаметр	12,0 mm

### Срок службы

Номинальный срок службы	20000 h
Срок службы лампы	20000 h
Срок службы	13000 h
Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация 16 000 ч)	0,81
Выход из строя (эксплуатация 20 000 ч)	0,50
Режим работы <b>LLMF/LSF</b>	HF
Срок службы	20000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> С ЭПРА с горячим стартом

### Дополнительные данные

Цоколь	GX24q-3
Содержание ртути в лампе	1,7 mg
Комментарий о продукте	Только для применения с ЭПРА

### Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
------------------------	----

### Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	36 кВт·ч/1000 ч


### Классификация

Международная система кодирования ламп	FSMH-32/830-/P/-GX24q-3
--	-------------------------

## Техническое описание продукта

### Распределение силы света

---

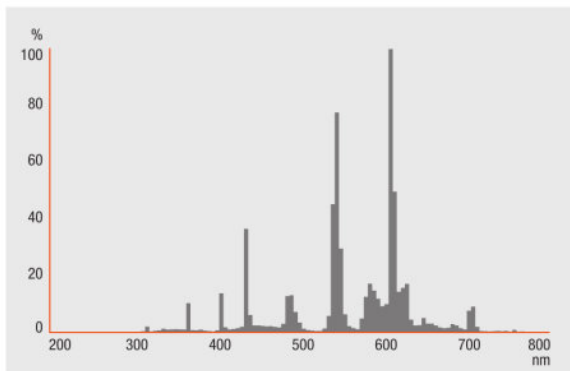

### Spectral power distribution



### Guarantee

---


### Оборудование/аксессуары

- Подходит для использования с электронным ПРА
- 


### Советы по безопасности

В случае поломки лампы: [www.osram.com/brokenlamp](http://www.osram.com/brokenlamp)

## Техническое описание продукта



Circuit diagram



Circuit diagram

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300348582	DULUX T/E PLUS 32 W/830	Shipping carton box 10	227 mm x 153 mm x 148 mm	5.14 дм <sup>3</sup>	901.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Ссылки

Более подробную информацию по электронному ПРА QUICKTRONIC см. на странице

▶ [www.osram.com/QUICKTRONIC](http://www.osram.com/QUICKTRONIC)

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

## DULUX T/E PLUS 32 W/830

OSRAM DULUX T/E PLUS | Компактные люминесцентные лампы, с 4-штырьковым цоколем для ЭПРА

Название продукта	Название продукта ЭПРА	EAN-код	Номиналь ный ток	Потери мощности	Световой поток при 25 °C	Число горелок
DULUX T/E PLUS 32 W/830	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	0.16 A	36.00 Вт	2400 лм	1
	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	0.30 A	69.00 Вт	2400 лм	2
	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	0.16 A	36.00 Вт	2400 лм	1
	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	0.30 A	69.00 Вт	2400 лм	2
	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	0.30 A	70.00 Вт	2400 лм	2
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	0.16 A	35.00 Вт	2400 лм	1
	QTP-M 2x26-32	4008321329158	0.30 A	68.00 Вт	2400 лм	2
	QTP-T/E 1x26-42, (2x26)	4008321537089	0.15 A	35.00 Вт	2400 лм	1